

60 minuten brandwerende dubbele deur → Conform testrapport 2008-Efectis-R0956

svedex
niet zomaar een deur

Uitvoering:	Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige glasopening (modellen 2,5,6 en 7).
Testresultaat:	60 minuten volgens NEN-EN 1634-1
Maximale deurafmeting:	1090 x 2450 mm (2 stuks)
Deurdikte :	54 mm
Glasopening:	Deur is gecertificeerd leverbaar met één of meervoudige rechthoekige glasopening, maximale breedte 760 mm, maximale hoogte 2062 mm en maximaal oppervlak 1,57 m ² . Borstwering minimaal 400 mm én bovenregel, stijlen en ruimte tussen de glasopeningen onderling is minimaal 128 mm is.
Glas:	Deur met glasopening dient te worden voorzien van brandwerend glas. Vraag bij Svedex naar de merken en typen brandwerend glas die conform het brandrapport zijn toegestaan (o.a. toegestaan Pilkington Pyrodur 60-10, dikte 10 mm).
Beplating:	Hardboard
Toplaag afwerking:	• HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren. • Voorbewerkt (overschilderbare HPL)
Vulling, gewicht en geluidsisolatie:	Minerale vezelplaat, 28 kg/m ² , Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening 34 dB
Stijl- en regelwerk:	Roodhouten stijlen, onderregel en bovenregel
Kantuitvoering:	Stomp
Kantafwerking	Hangzijde voorzien van roodhouten kantlat waarachter het opschuimend materiaal onzichtbaar is geplaatst. De sluitzijde is een openkantconstructie, voorzien van frezingen t.b.v. Alprokon-profielen en specifiek hang-en sluitwerk van Buva.
Hang- en sluitwerk:	Deuren dienen te worden afgehangen aan tenminste drie stalen bladscharnieren van 3,5" x 3,5" (fabrikaat Buva), voorzien van schroeven van tenminste 4,5 x 45 mm. De sluitzijde van de deuren voorzien van Alprokonprofielen afkomstig uit de serie 9000. Deze profielen kunnen worden voorzien van de volgende sloten: - BUVA meerpuntssluitingen type Ergo-Nomic (SKG**) - BUVA meerpuntssluitingen type 6220 / 7220 (SKG**) - BUVA hoofdslot type 3225R (SKG**) - BUVA hoofdslot type 4225R (SKG**) - BUVA projectslot serie 6000 en 6500
Krukken en schilden:	Alle gangbare krukken en schilden (fabrikaat Buva) uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.
Kozijnen:	Gecertificeerd in een roodhouten inmetsselkozijn (massa minimaal 625 kg/m ³ , afmeting 67 x 114 mm) of stalen 1.5 mm inmetsselkozijn. Wanddikte minimaal 100 mm. Kozijnen hoeven niet voorzien te worden van opschuimende materialen.
Toegestane uitbreiding-mogelijkheden:	- valdorpel (type Schall-EX DUO L-15/28 Omega) of maximale groef 18 x 40 mm t.b.v. valdorpel. Indien valdorpel deur uitvoeren met dubbele onderregel. - spionoog (maximale diameter 15 mm en omwikkeld met opschuimend materiaal) - kabeldoorvoer en kabelovergang (kabeldoorvoer is gepositioneerd via onderzijde deur!)
Opmerking	Deuren zijn niet aantoonbaar brandwerend gecertificeerd als wisseldeur of als pendeldeur.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03. Monteren volgens voorschrift.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.

Afhangen van deuren volgens voorschrift.

BUVA Hang- en Sluitwerk voor brandwerende dubbele deuren:
30 minuten: 40mm deuren
60 minuten: 54mm deuren

BUVA
rationele bouwprodukten

Infreestekeningen voor meerpuntssluitingen en hoofdsloten, slotkasten voorzien van 1 mm dik tecnofire voor toepassing in brandwerende dubbele deuren i.c.m. BUVA-Alprokon brandwerende deurnaalden serie 9000.

Let op:

De doornmaat van de frezing in de deur wijkt af van de werkelijke doornmaat van het hoofdslot of de meerpuntssluiting. Dit is het gevolg van de detaillering van de aluminium deurnaald en de plaatsing van het slot.

MPS = meerpuntssluiting

HIS = hoofd insteekslot



PS = projectslot

DM = doornmaat

PC = afstand hart kruk tot hart profielcilinder

Omschrijving:	Doc.nummer	Rev.	Ver.
Deurnaalden	20070025.1022	A	01
Onderbouwing doornmaat	20070025.1020	A	01
MPS type 6220 / PC-72 - DM 55/65mm	20070025.1009	A	01
MPS type 6220 / PC-72 - DM 65 seniorenuitvoering	20070025.1013	A	01
MPS type 6220 / PC-92 - DM 55/65mm paniekuitvoering	20070025.1010	A	01
MPS type 7220 / PC-72 - DM 55/65mm	20070025.1011	A	01
MPS type 7220 / PC-72 - DM 65 seniorenuitvoering	20070025.1014	A	01
MPS type 7220 / PC-92 - DM 55/65mm paniekuitvoering	20070025.1012	A	01
MPS Ergo-Nomic / PC-92 DM 55/65 tot deurh 2400 mm	20070025.1015	A	01
MPS Ergo-Nomic / PC-92 DM 55/65 vanaf deurh 2238 mm	20070025.1016	A	01
HIS hoofdslot 3225R / PC-55 - SKG*** DM 51 mm	20070025.1018	A	01
HIS hoofdslot 4225R / PC-72 - SKG*** DM 60 mm	20070025.1019	A	01
PS Projectslot serie 6000 / 6500 - PC-72 DM 60/65 mm	20070025.1017	A	01

BUVA
rationele bouwprodukten

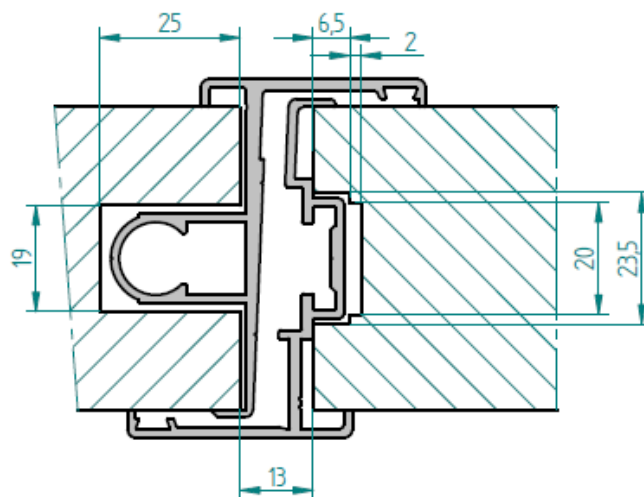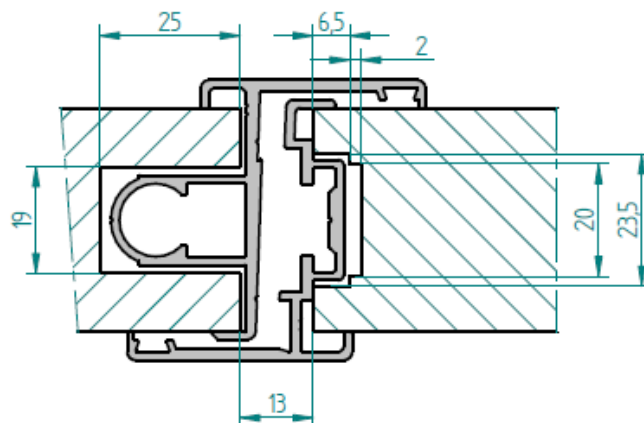


wijziging voorbehouden. Blad 1 van 1 bladen

Document titel Deurraalden 30 en 60 min. brandwerend	Status Definitief	Documentnummer 20070025.1022	Revisie A	Versie 01
--	-----------------------------	--	---------------------	---------------------

Doornmaat bepaling t.b.v brandwerende sloten

BUVA
rationele bouwprodukten

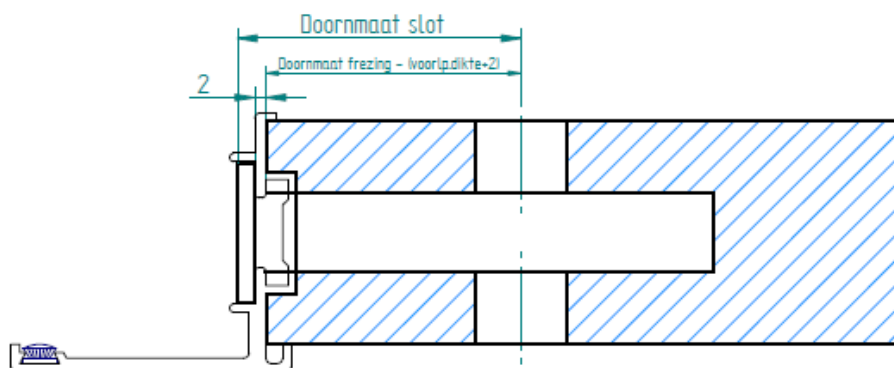


LET OP! is in bijgaande
tekeningen verwerkt

wijziging voorbehouden
Blad 1 van 1 bladen

Document titel Onderbouwing Doornmaat t.b.v freestek.	Status Definitief	Documentnummer 20070025.1020	Revisie A	Versie 01
---	-----------------------------	--	---------------------	---------------------

MPS type 6220 / PC-72 DM 55/65

BUVA
rationele bouwproducten

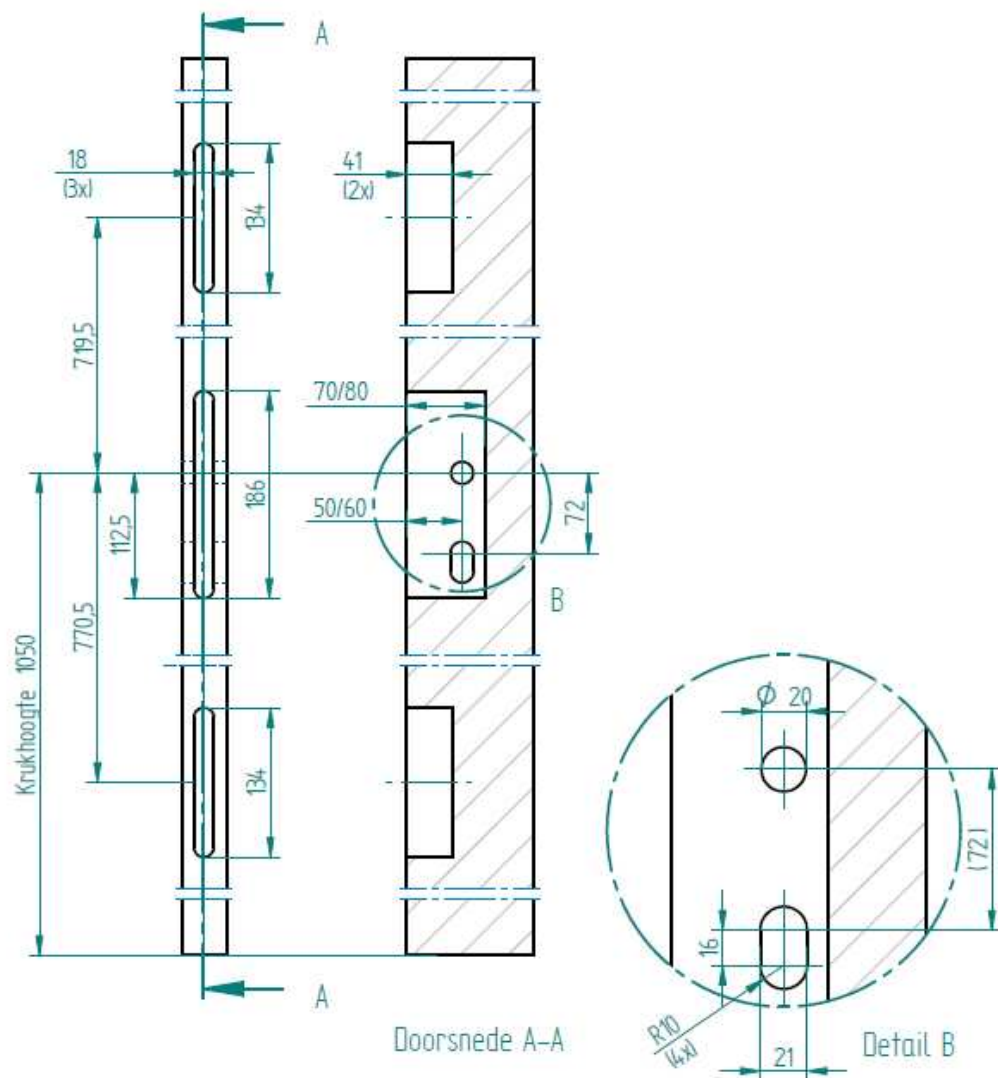

Wijziging voorbehouden Blad 1 van 1 bladen

Document titel
Freestekening 6220 BW PC72

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1009

Revisie
A

Versie
01

MPS type 6220 / PC-72 DM 65 seniorenuitvoering

BUVA
rationele bouwprodukten

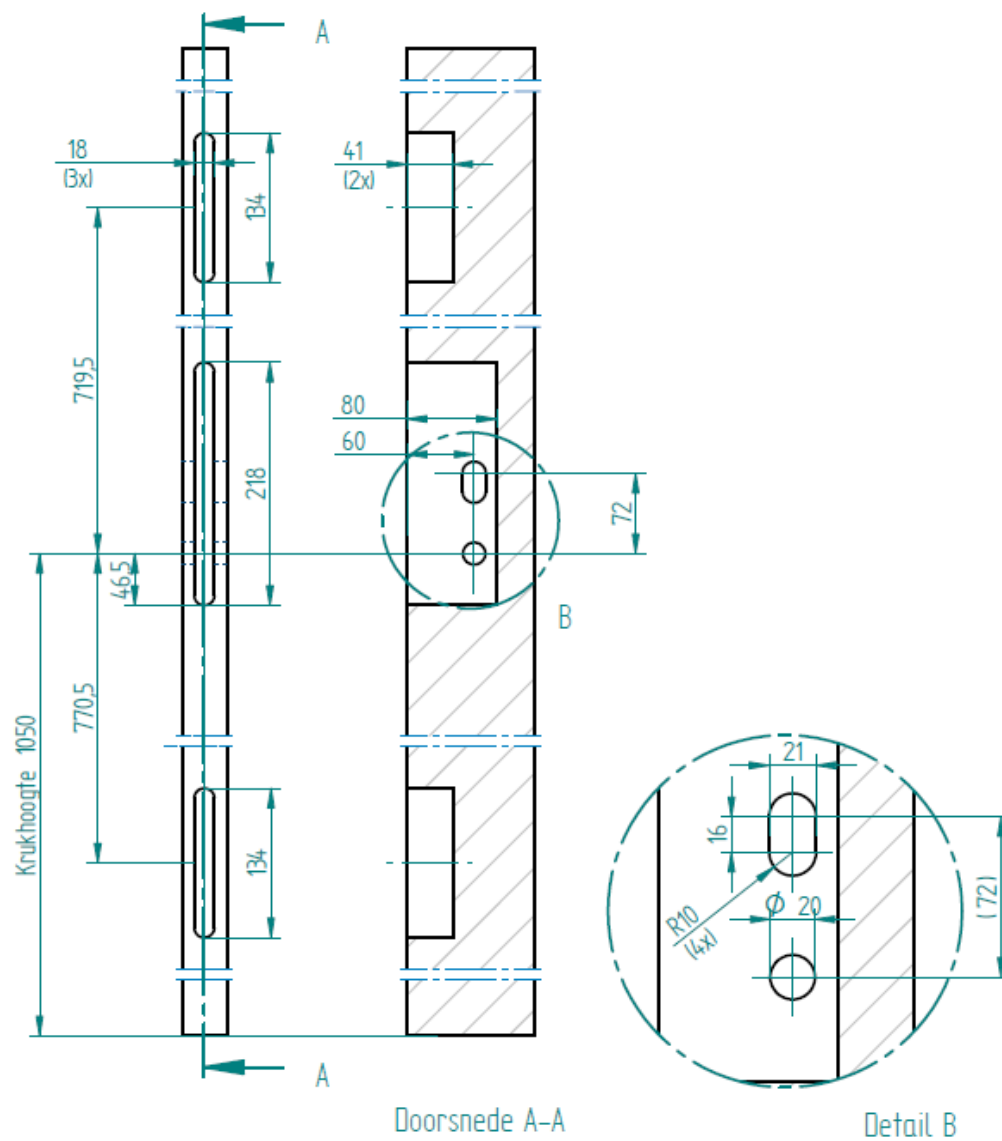


Wijziging voorbehouden	Blad 1 van 2 bladen
------------------------	---------------------

Document titel	Status	Documentnummer	Revisie	Versie
Freestekening 6220 BW Sen	Definitief	20070025.1013	A	01

MPS type 6220 / PC-92 DM 55/65 paniek uitvoering

BUVA
rationele bouwprodukten

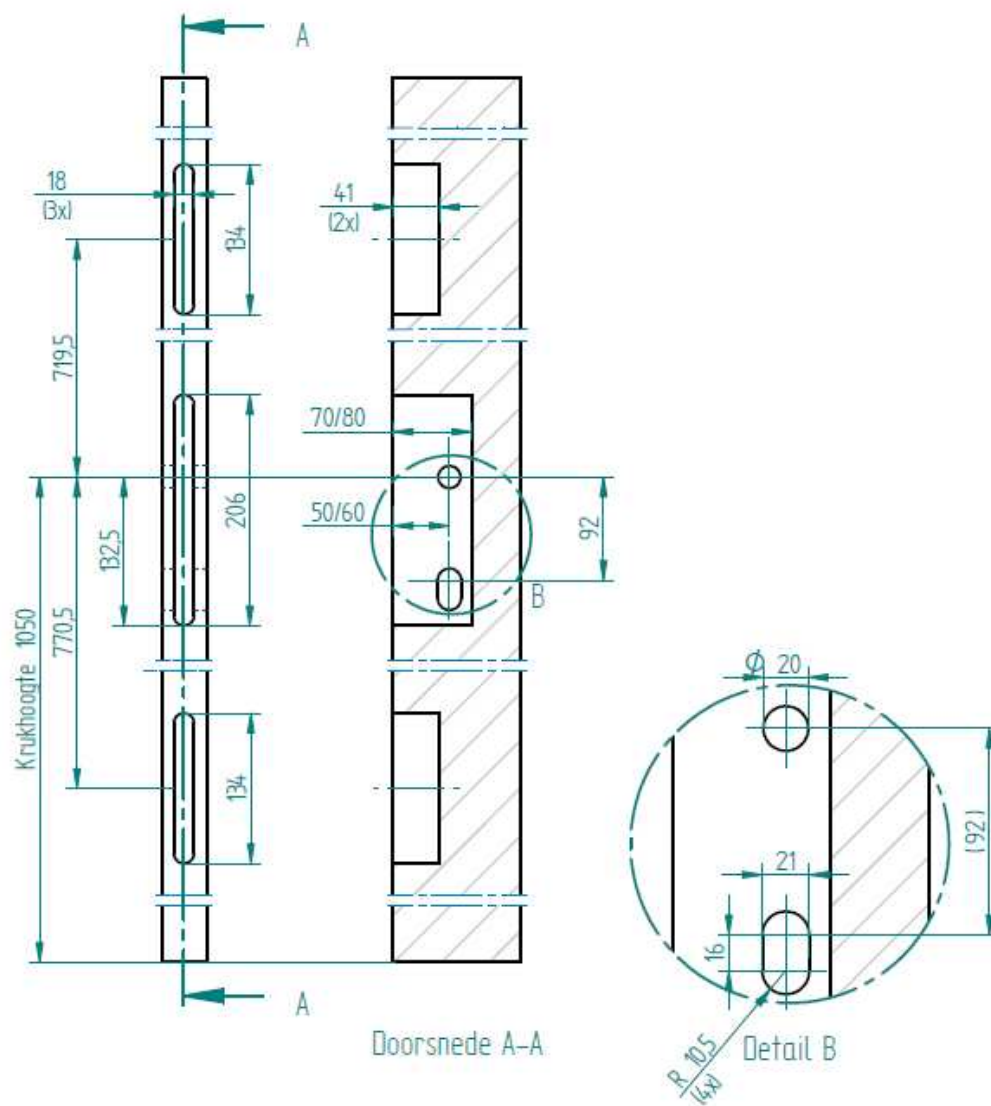

Wijziging voorbehouden
Blad 1 van 1 bladen

Document titel
Freestekening 6220 BW PC92 AP

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1010

Revisie
A

Versie
01

MPS type 7220 / PC-72 DM 55/65

BUVA
rationele bouwprodukten

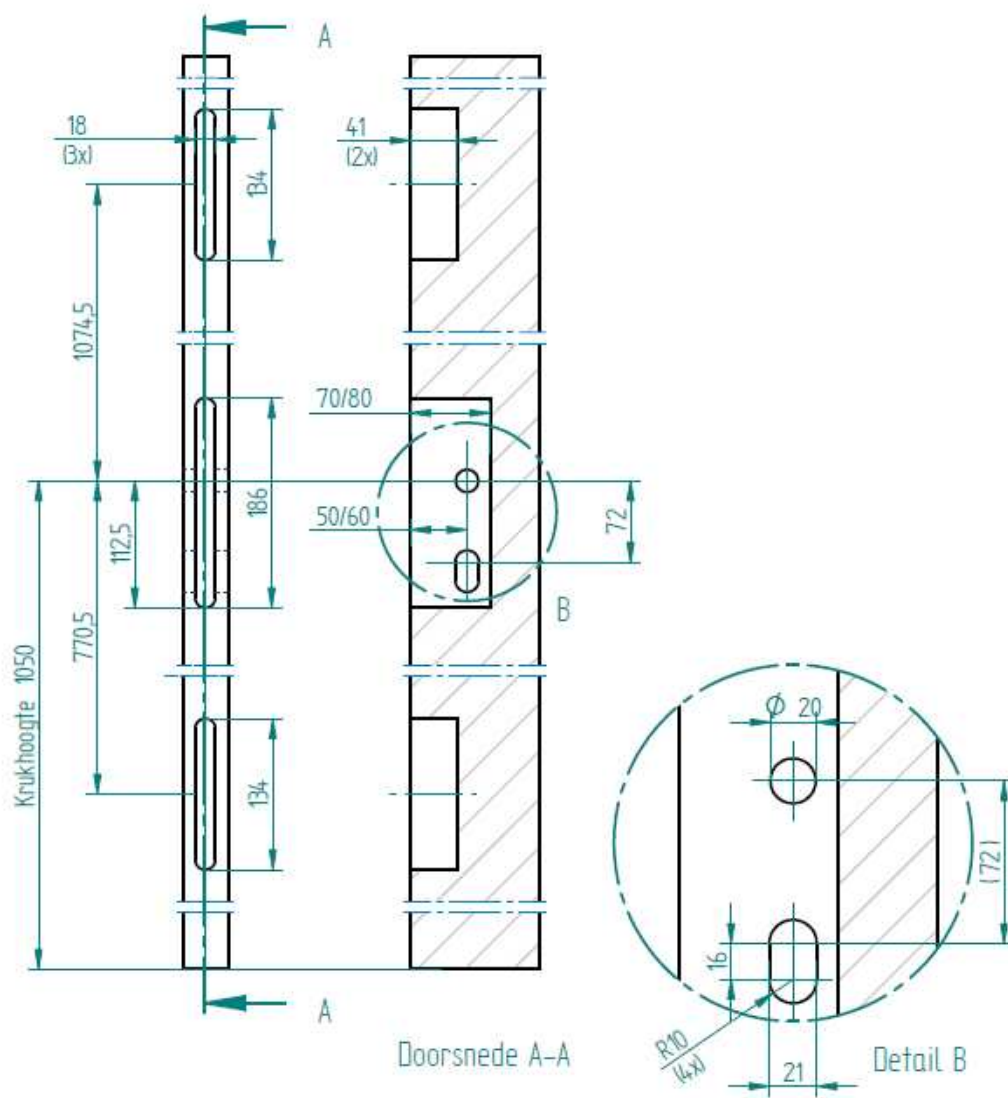


afwijking voorbeelden

Documenttitel	Status	Documentnummer	Revisie	Versie
Freestekening 7220 BW PC72	Definitief	20070025.1011	A	01

MPS type 7220 / PC-72 DM 65 seniorenuitvoering

BUVA
rationele bouwproducten

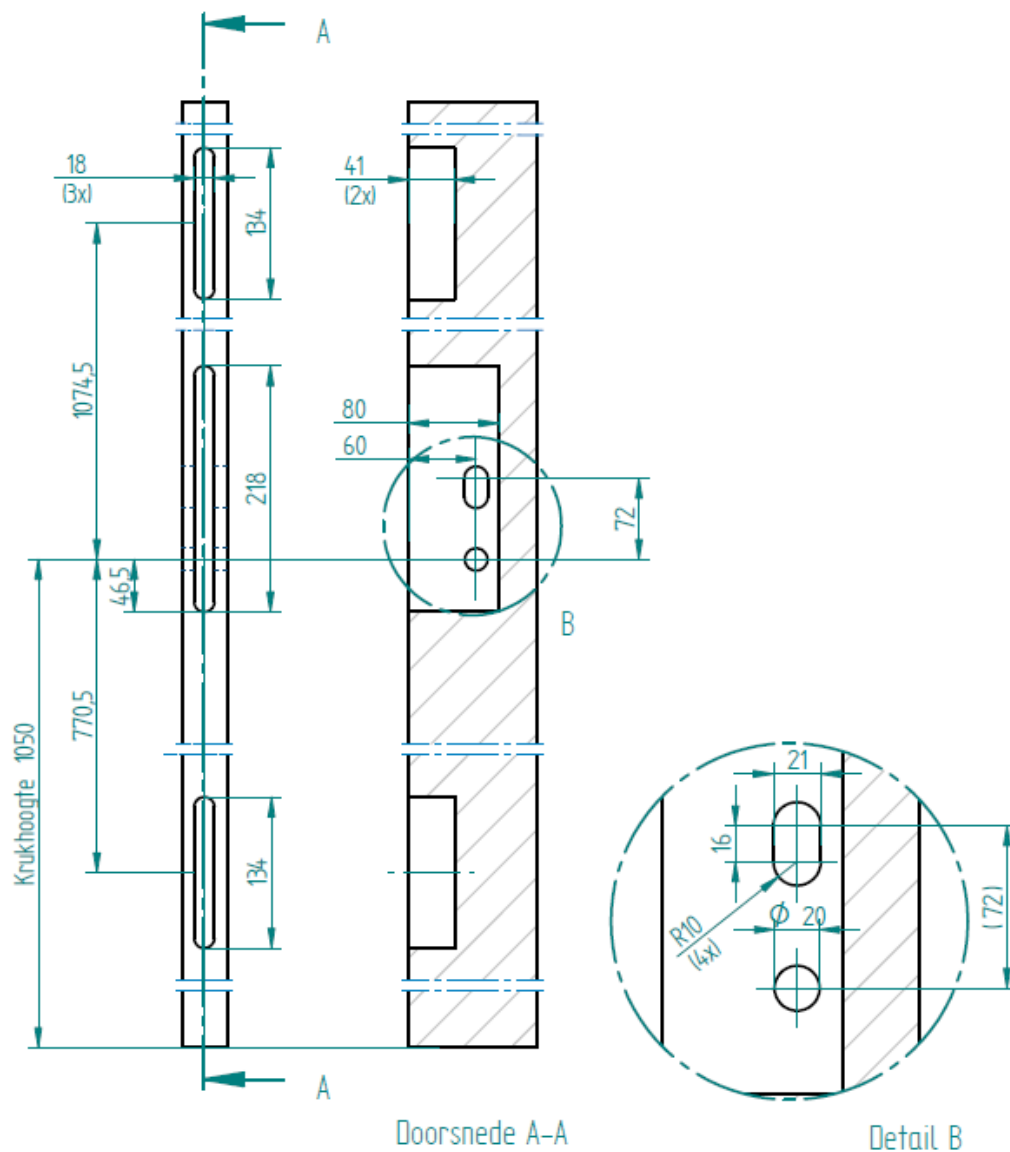

Wijziging voorbehouden. Blad 1 van 1 bladen

Document titel
Freestekening 7220 BW Sen

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1014

Revisie
A

Versie
01

MPS type 7220 / PC-92 DM 55/65 paniek uitvoering

BUVA
rationele bouwprodukten

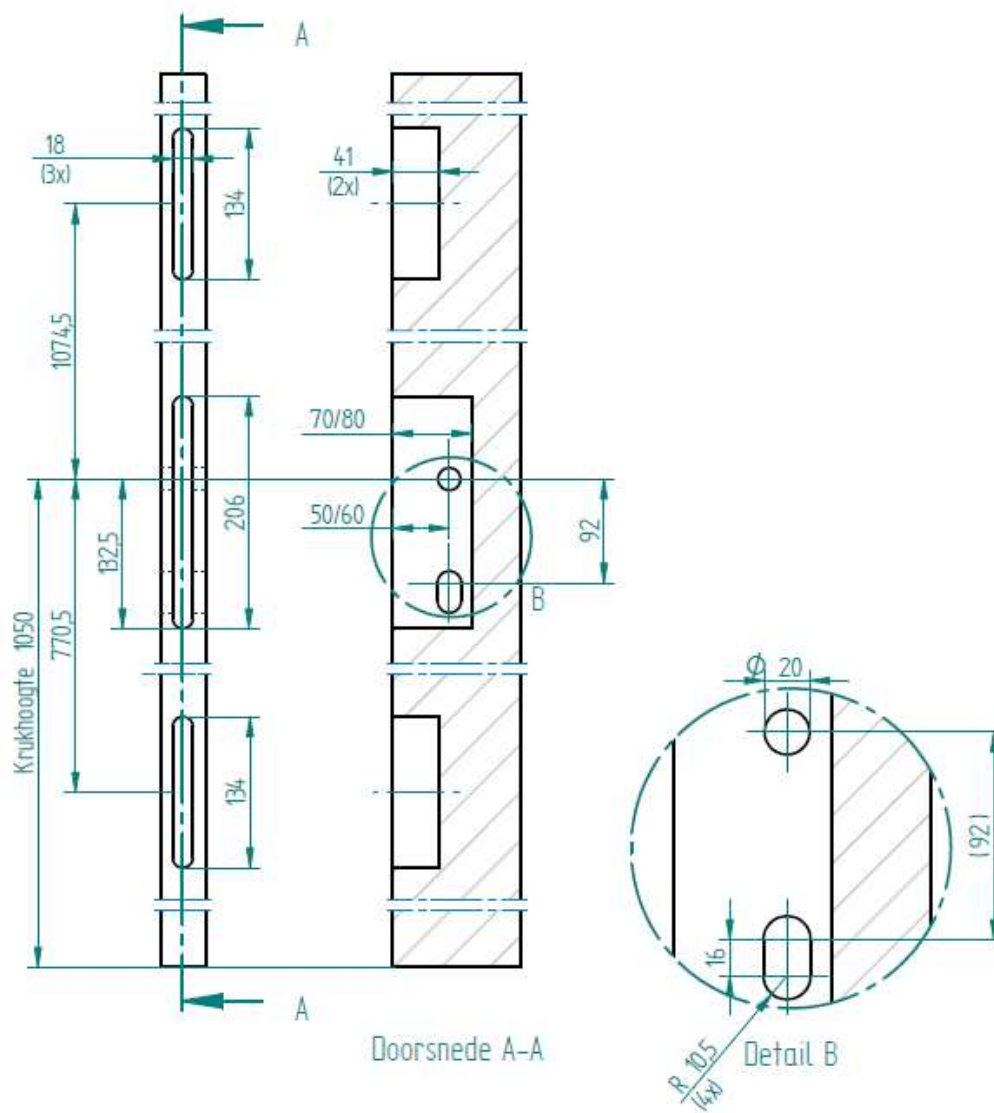

Doorsnede A-A


Detail B

alle rechten voorbehouden - Blad 1 van 1 bladen

Document titel	Status	Documentnummer	Revisie	Versie
Freestekening 7220 BW PC92 AP	Definitief	20070025.1012	A	01

MPS Ergo-Nomic / PC-92 DM 55/65
tot deurhoogte 2400 mm

BUVA
rationele bouwprodukten

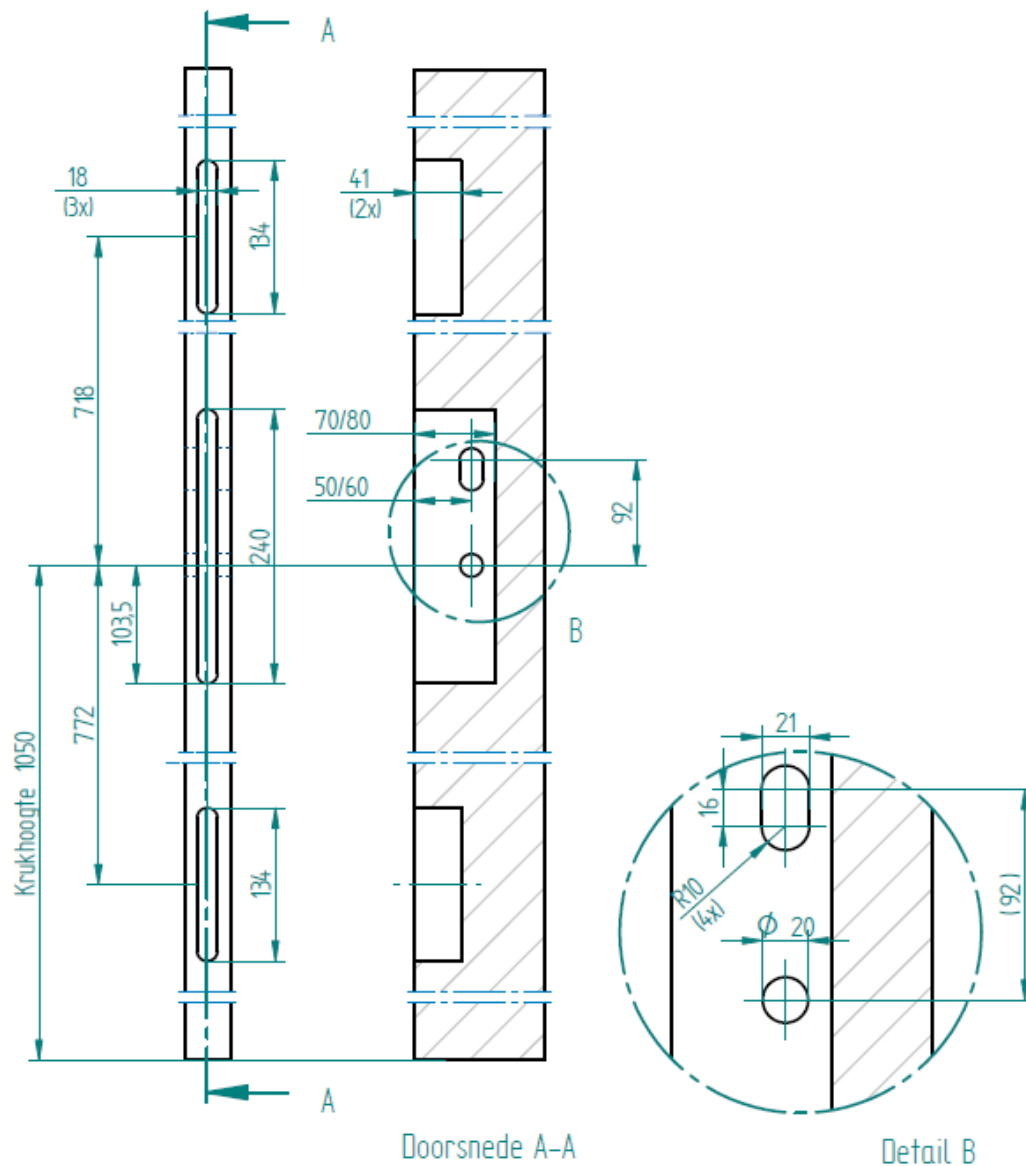

wijziging voorbehouden Blad 1 van 1 bladen

Document titel
Freestekening Ergo-Nomic BW tot 2400 mm

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1015

Revisie
A

Versie
01


MPS Ergo-Nomic / PC-92 DM 55/65
vanaf deurhoogte 2238 mm

BUVA
rationele bouwproducten

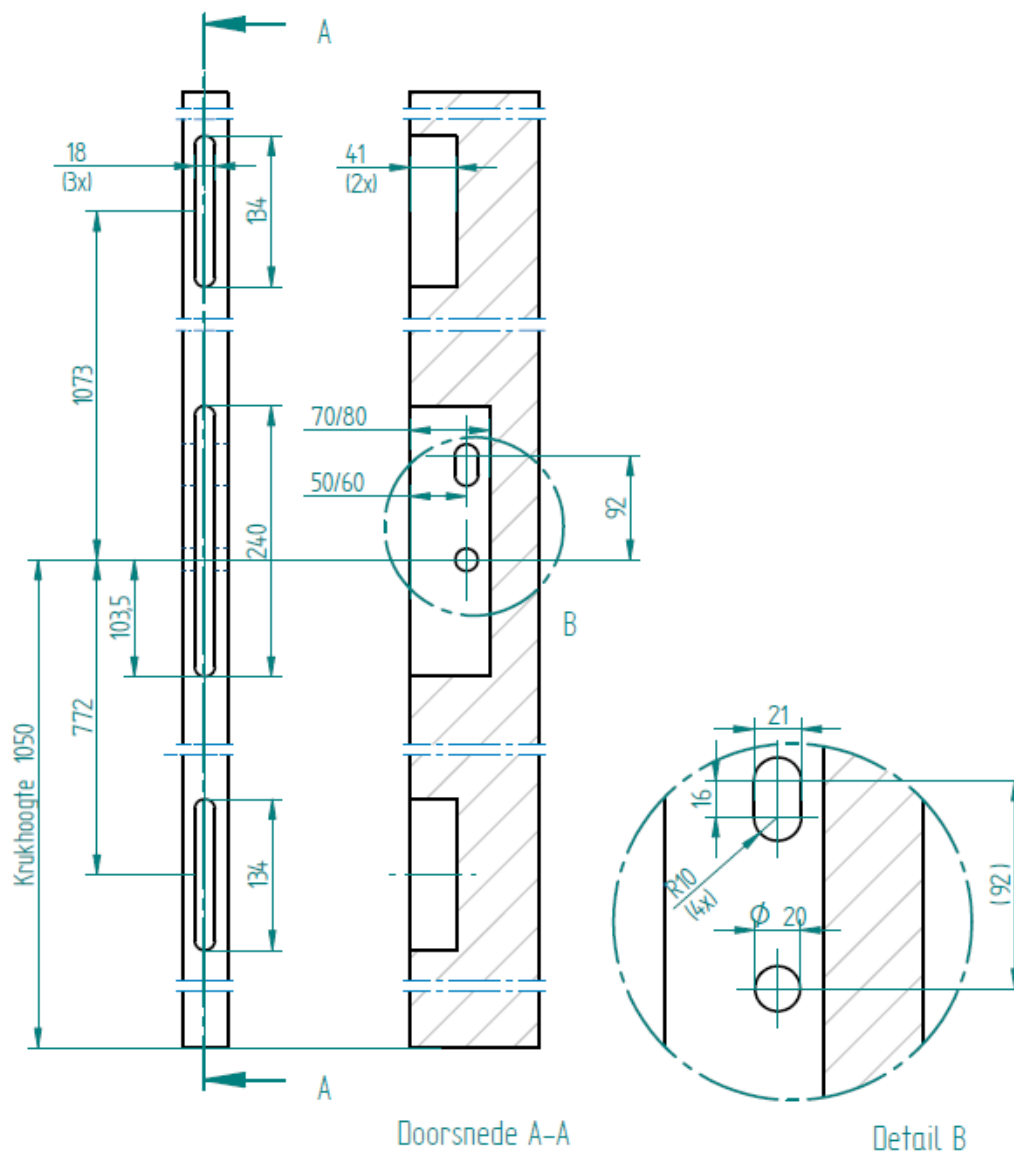

HS hoofdslot 3225R / PC-55 SKG**® DM 51 mm

BUVA
rationele bouwprodukten

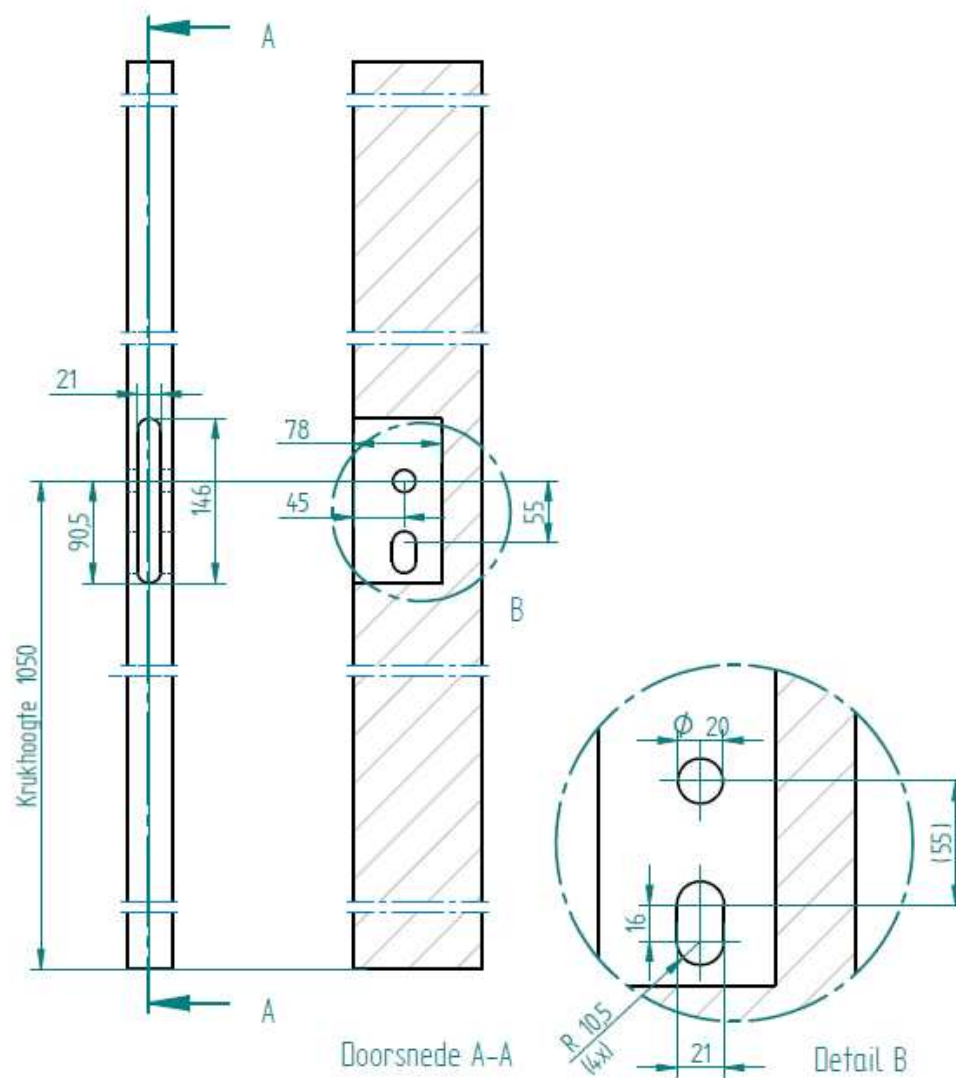

wijziging voorbehouden. Blad 1 van 1 slanke

Document titel
Freestekening 3225R BW PC55

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1018

Revisie
A

Versie
01

HS hoofdslot 4225R / PC-72 SKG**® DM 60 mm

BUVA
rationele bouwprodukten

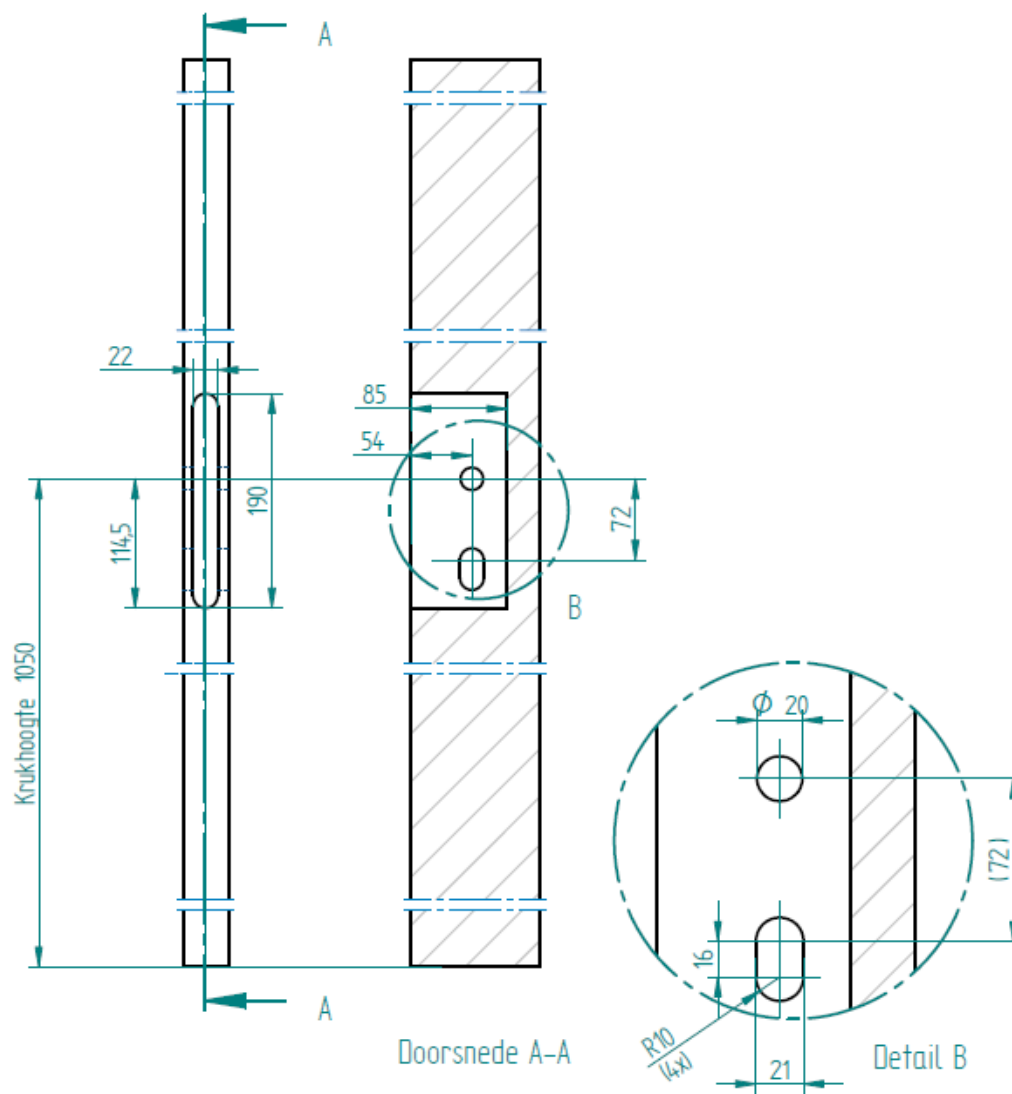

wijziging voorbehouden Blad 1 van 1 Sladen

Document titel
Freestekening 4225R BW PC72

Status
Definitief


Documentnummer
20070025.1019

Revisie
A

Versie
01

Projectslot serie 6000/6500 - PC-72 DM 60/65 mm

BUVA
rationele bouwproducten

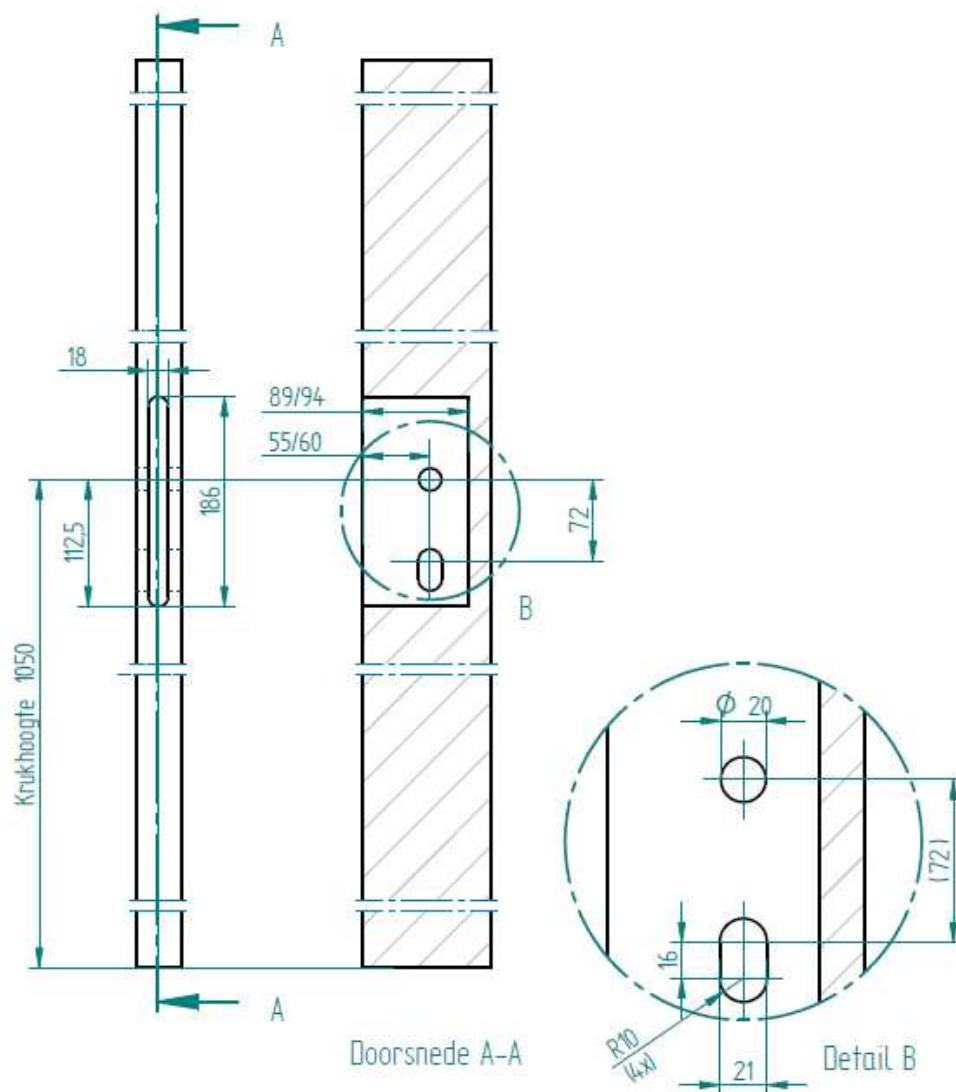

wijziging voo behouden
Blad 1 van 1 bladen


Document titel
Freestekening Projectsloten BW PC72

Status
Definitief



Documentnummer
20070025.1017

Revisie
A


Versie
01

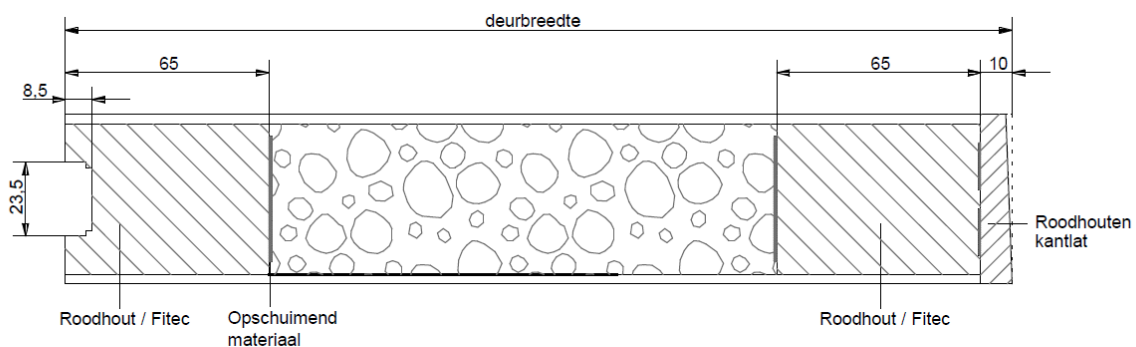



Doorsnede BB

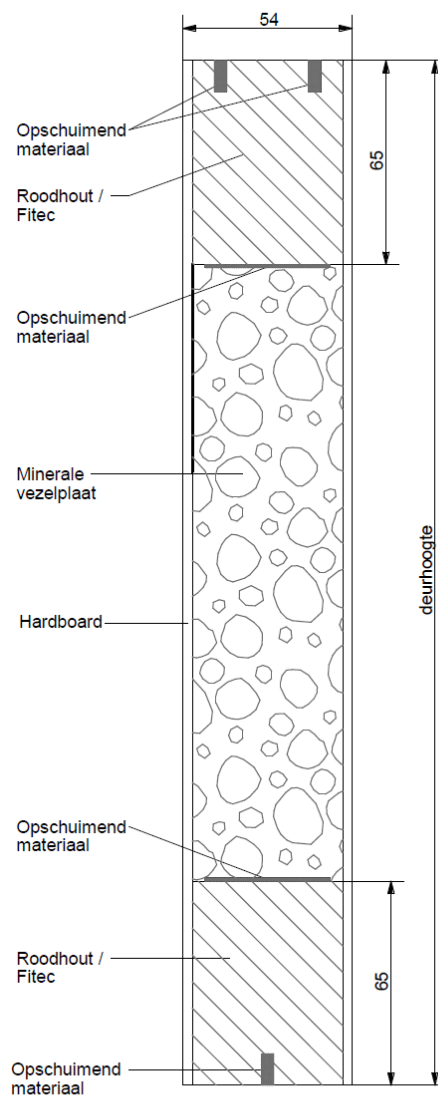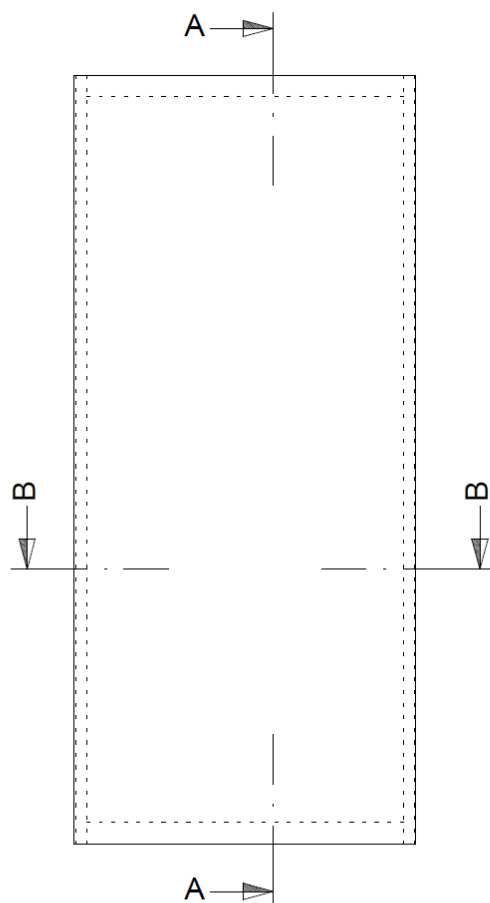

Doorsnede AA

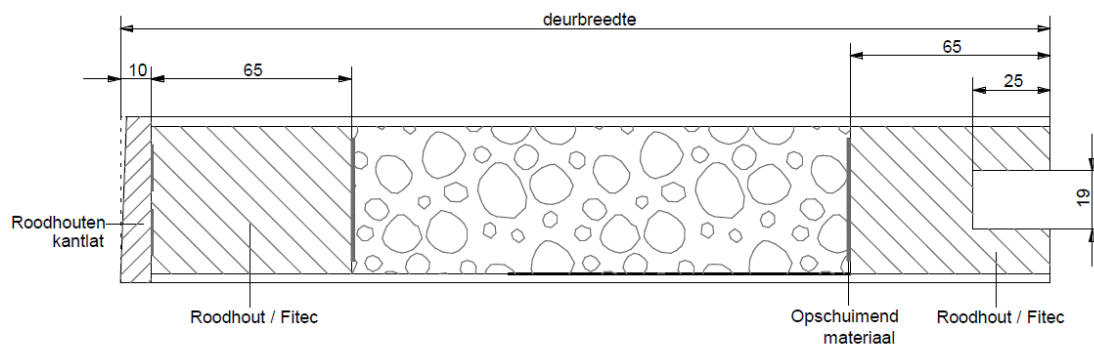

Doorsnede BB

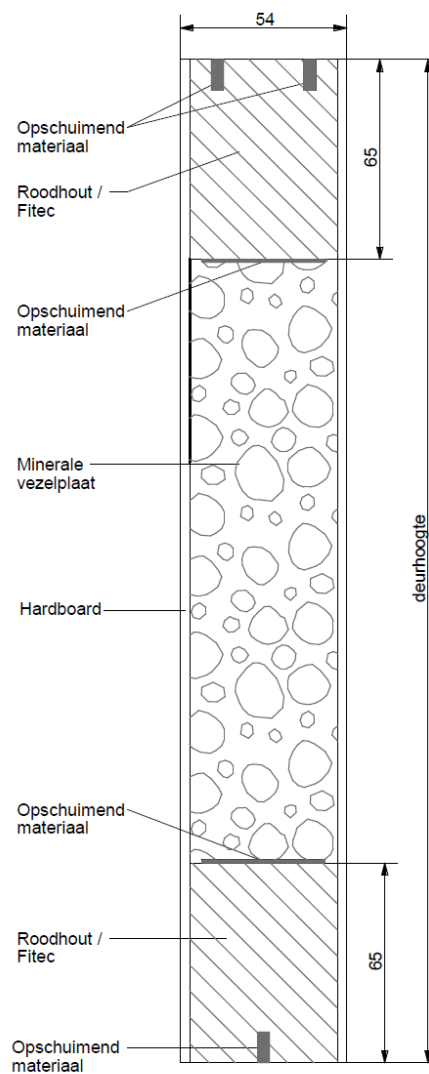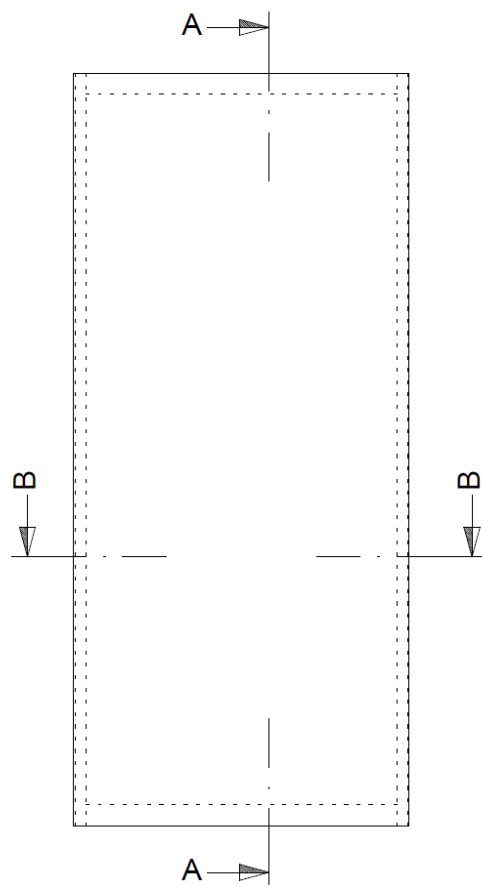

Doorsnede AA