

Positie paumelleboring



paumellegaten (posities uit bovenkant deur)

alle maten in mm					
deurhoogte	o.a. voor	1	2	3	4
0 t/m 1899		236	dh - 279	436	x
1900 t/m 2049	2015	236	1736	436	x
2050 t/m 2299	2115	336	1836	536	x
2300 t/m 2315	2315	336	2036	536	1286
2316 t/m 2700		336	dh - 279	736	dh - 1029


brandwerende deuren (20+ / 30+) en geluidwerende deuren met deurhoogte < 2300 mm standaard 3 paumelles

Svedex adviseert bij tubulaire of volspaanvulling ten minste 3 paumelles toe te passen


Alle vullingen met deurhoogte >= 2300 mm standaard 3 paumelles. 4e paumelle is optie

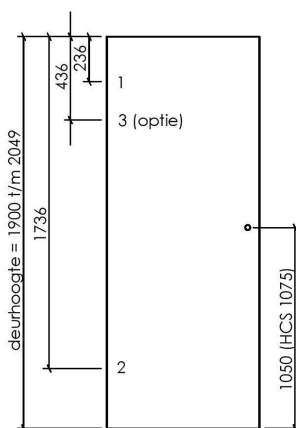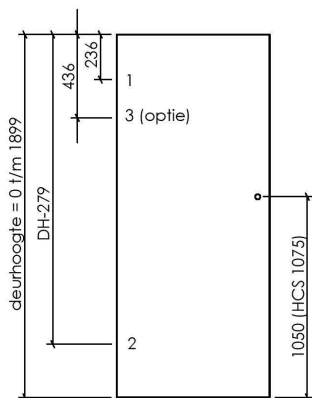


2015 mm

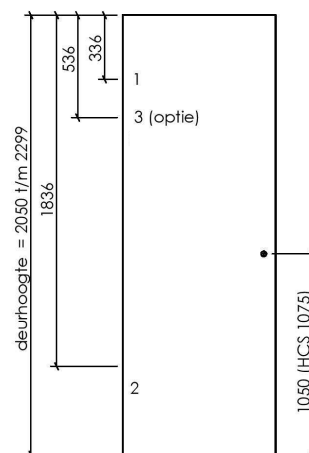

2115 mm

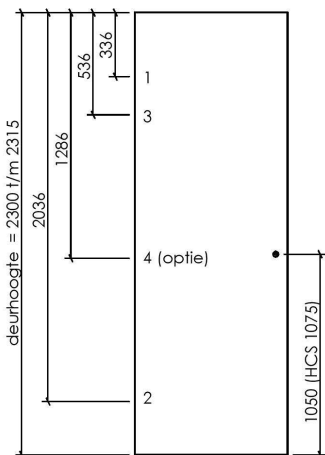

2315 mm

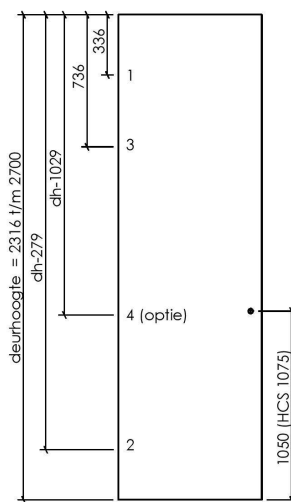

Hart krukgat (positie uit onderkant deur)

alle maten in mm

standaard	1050
HCS (Hoppe Compact Systeem)	1075

Dievenpinnen (posities uit onderkant deur type 20+ en 30+)

deurhoogte	1	2	3
1900 t/m 2014	191	1141	dh - 191
2015 t/m 2115	84	1084	1924
2116 t/m 2600	191	1141	dh - 191

