


Scharnier posities in stompe deuren

3,5" scharnierkrozingen (posities uit bovenkant deur)

Clusters deurhoogte	S1	S2	S3	S4
<1650				
1650 t/m 1749	118	1398	318	770
1750 t/m 1849	118	1498	318	820
1850 t/m 1949	118	1598	318	870
1950 t/m 2049	118	1698	318	920
2050 t/m 2149	118	1798	318	970
2150 t/m 2249	118	1898	318	1020
2250 t/m 2349	118	1998	318	1070
2350 t/m 2449	118	2098	518	1120
2450 t/m 2549	118	2198	518	1170
2550 t/m 2649	118	2298	518	1220
2650 t/m 2749	118	2398	518	1270
2750 t/m 2849	118	2498	518	1320
2850 t/m 2949	118	2598	518	1370
2950 t/m 3049	118	2698	518	1420
>3049				


Bij geluidwerende Deuren $R_{w,p} = 36$ dB en $R_{w,p} = 39$ dB standaard 4 scharnieren (ongeacht de afmeting van de deur).

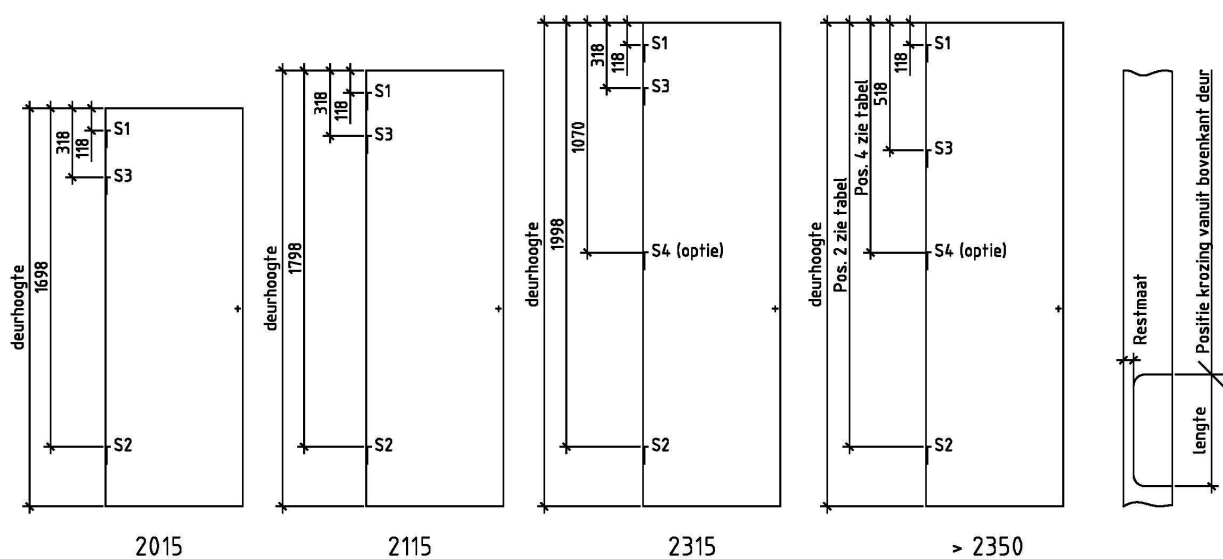

Positie scharnierboring


Stomp DX 61

Scharnier	Scharnierposities BKD
Scharnierpositie 1	147
Scharnierpositie 2	Dh - 340
Scharnierpositie 3* Standaard bij deurhoogte > 2300 mm en/of deurbreedte > 930 mm. Bij kleinere afmetingen is 3 ^e scharnier optioneel.	397 (250 mm onder eerste)
* zie ook paumelle-advies	
Scharnierpositie: vanaf bovenkant deur tot bovenkant scharnier	

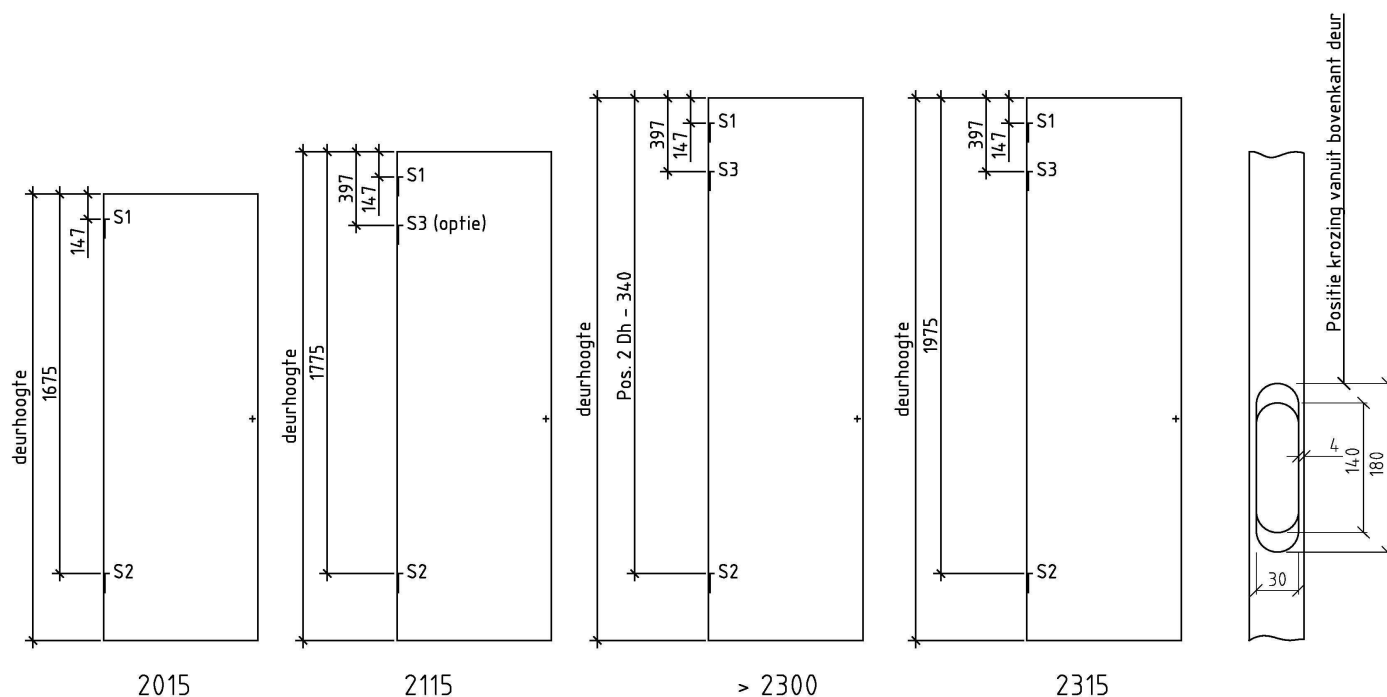


Stomp DX 61

2 scharnieren

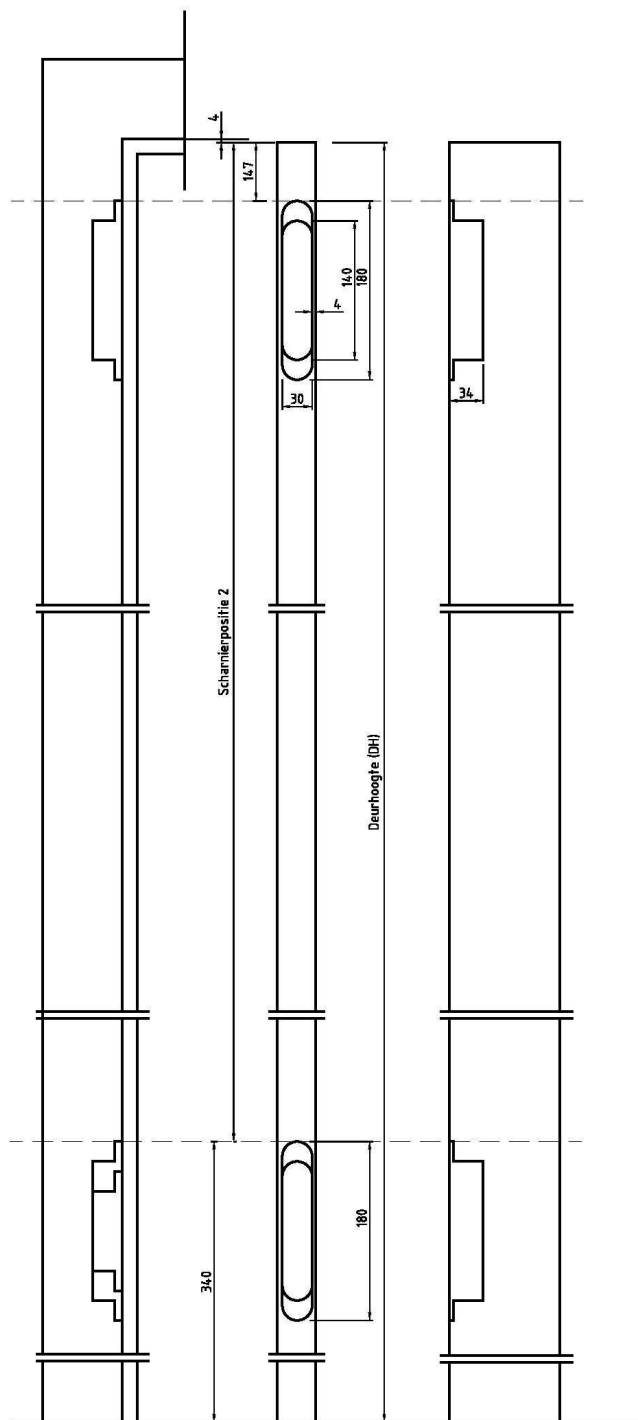


3 scharnieren

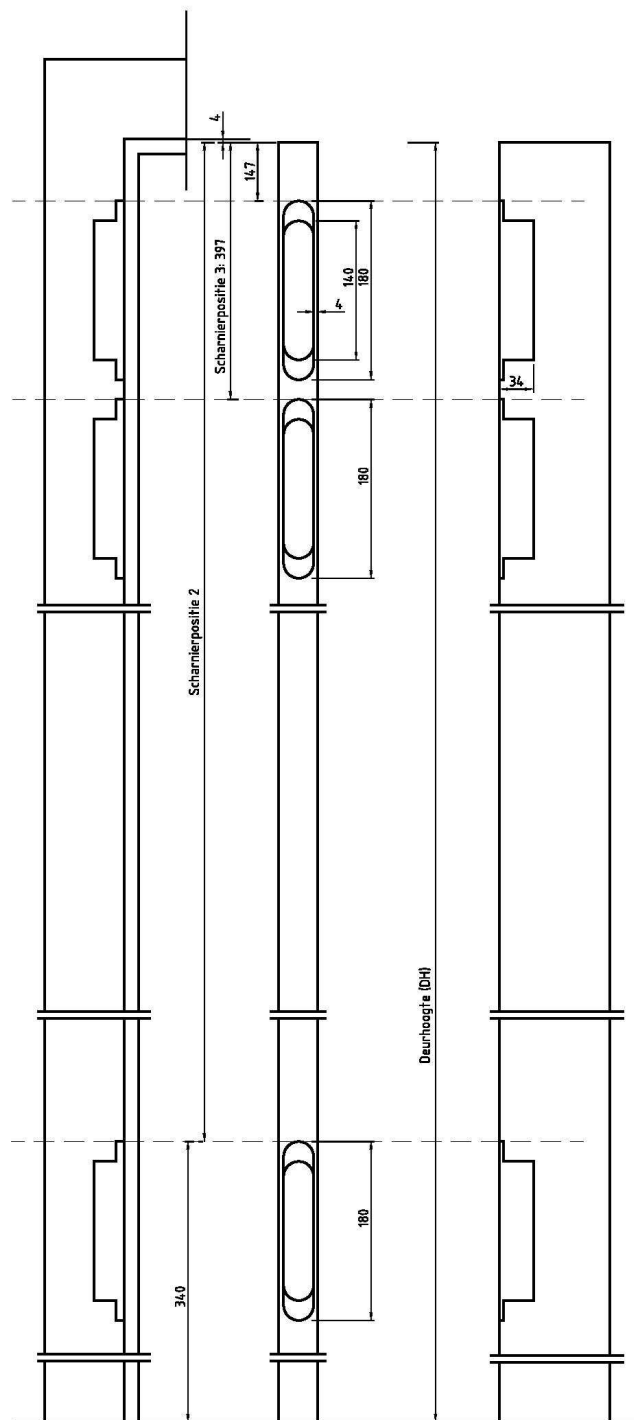

Positie scharnierboring


Stomp SX 3D

Scharnier	Scharnierposities BKD
Scharnierpositie 1	179
Scharnierpositie 2	Dh - 310
Scharnierpositie 3* Standaard bij deurhoogte > 2115 mm en/of deurbreedte > 930 mm. Bij kleinere afmetingen is 3 ^e scharnier optioneel.	429 (250 mm onder eerste)
Scharnierpositie 4* Standaard bij deurhoogte > 2400 mm. Bij kleinere afmetingen is 4 ^e scharnier optioneel.	Midden tussen 2 ^e en 3 ^e scharnier
* zie ook paumelle-advies	
Scharnierpositie: vanaf bovenkant deur tot bovenkant scharnier	

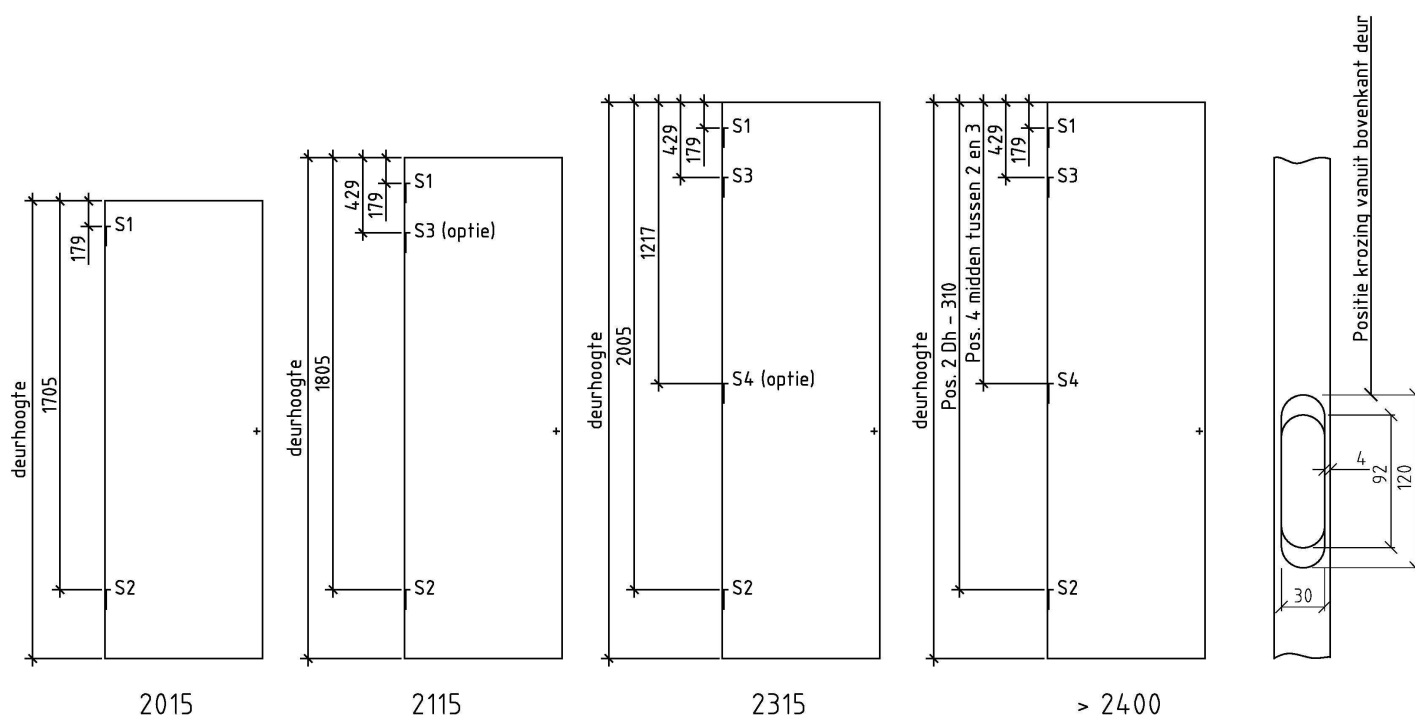

Stomp SX 3D

2 scharnieren

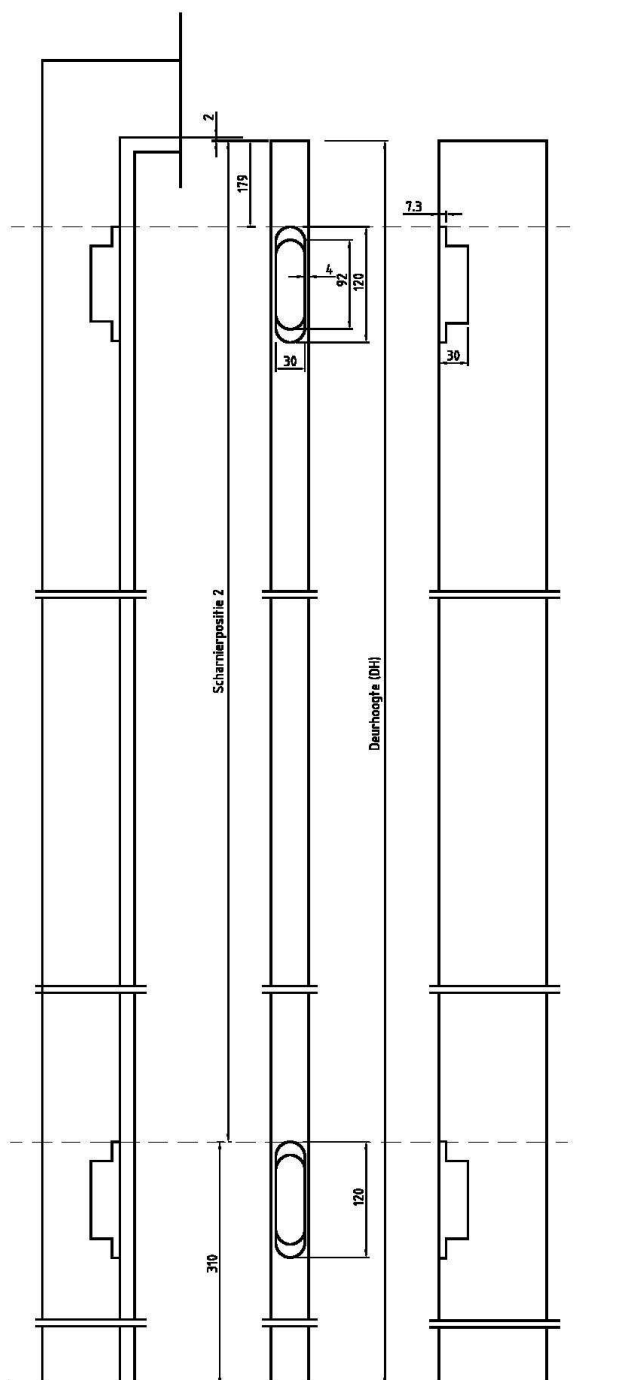

3 of 4 scharnieren

