


Type $R_{w,p} = 39$ dB

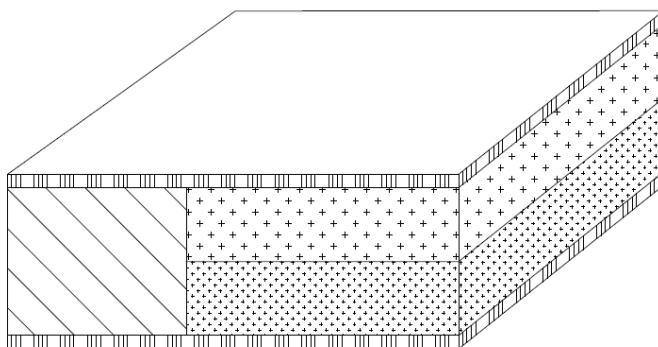

Deurblad

Vulling:	Akoestische vulling (Sonitus)
Deurdikte:	39 mm
Afwerking:	Afgelakt EPC gelakt (Alpine wit ~ RAL 9010; Extra wit) Aan 3 zijdes voorzien van kantenfolie
Paumelles/scharnieren:	3 frezingen voor Argenta 80/80 A Opdek 3 x V0026 / V0037
Slot:	BB = dag- en nachtslot geplaatst
Verpakking:	Karton met krimpfolie
Geluidsisolatie:	$R_{w,p} = 39$ dB, Rapportnr. TS/TS/KF/ A 3200-11-NO-001
Afmeting:	Maximaal 930 x 2400 mm
Opties:	Voorgelakt i.p.v. afgelakt
Overig:	Geluidsisolatiewaarde geldt alleen: - i.c.m. met een Svedex kozijn (overige kozijnen niet getest) - Deurhoog kozijn (model 01) - Enkeldeurs - Deur voorzien van valdorpel

Geluidisolatiewaarden bij verschillende ruimtes onder de deur (dus ook excl. valdorpel)

Kozijn	Deur	R _{w,p}						
		ROD 0 mm	ROD 4 mm	ROD 8 mm	ROD 15 mm	ROD 20 mm	ROD 28 mm	ROD 35 mm
Match Plus / Match / Comfort / Agti								
	Akoestische vulling	39 dB	32 dB	24 dB	19 dB	18 dB	17 dB	16 dB
Enkele kierdichting	Valdorpel (bij ROD 0 mm)							
	954 x 2315 mm ¹							

Geluidmeting:

Test nr.	Omschrijving functionele deurset	deurblad	deurset tekening nr.	Figuur nr.
191A	Comfort /opdek/enkel/RZ/ROD 0/ met valdorpel	Akoestische vulling	II.5	2.26

